


VALLA ORENSE
REF: MU.VAL.ORE.





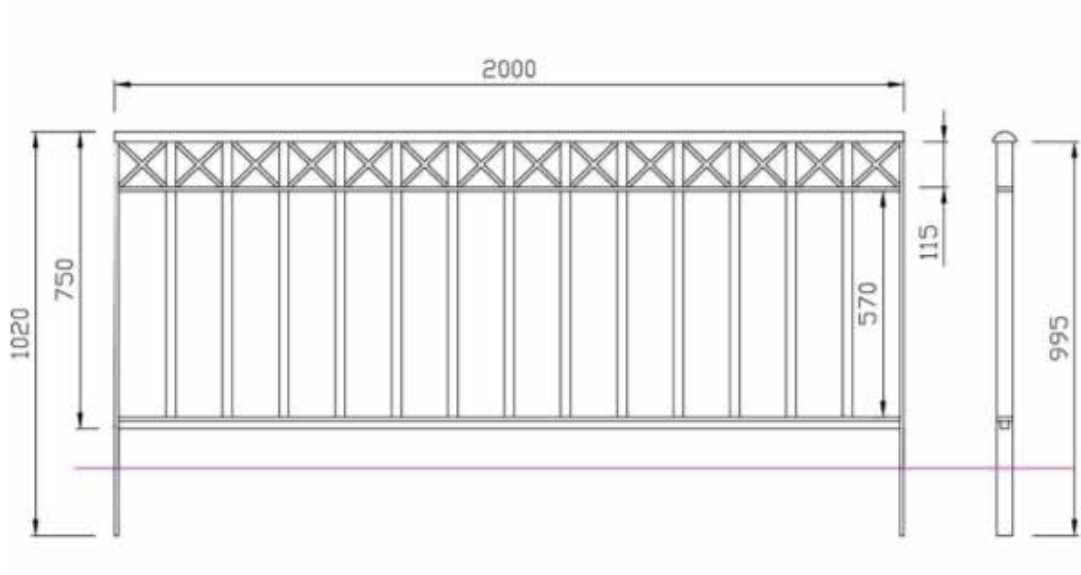

DIMENSIONES / MEASUREMENTS / DIMENSIONS

2000 x 1020 mm

Altura útil: 840 mm

MATERIALES / MATERIALS

Homologada por el Ayuntamiento de Madrid.

Forma un rectángulo dividido en 14 huecos mediante barrote vertical de \varnothing 20 x 2 mm, con motivo en aspa en parte superior formando un rectángulo

Pasamanos de perfil de media caña.

Remate inferior mediante dos bolas macizas de \varnothing 60 mm ancladas al suelo mediante varilla corrugada de \varnothing 20 mm.

Peso mínimo del módulo 45 Kg.

Desengrasadas vía vapor por condensación de disolvente (tricloretileno) hasta temperatura entre 85° y 90° c.

Contará con una capa de imprimación fosfatante previa al secado al horno, y espesor mínimo de primera calidad.

Esmalte sintético anticorrosivo especial para intemperie en atmósferas costeras, color negro forja con 60 micras mínimo de espesor. Secado al horno a 160°.

Entrega de elementos debidamente ordenados y con separadores entre ellos que impidan el deterioro por rozamiento en el almacenamiento.

La Valla Orense tiene como objeto su instalación en aceras para la vía pública, como protección peatonal.